EPSON EB-1900 SERIES

CAUTIVA A TU AUDIENCIA

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

IDEAL PARA LA INSTALACIÓN

Instalado en el techo, Epson EB-1900 Series ofrece pura potencia de proyección para conferencias, clases o reuniones. Cuenta con una luminosidad de 4.000 lúmenes y una alta calidad de color para hacer que tus presentaciones brillen con luz propia.

Colócalo donde quieras

La proyección con el potente zoom 1,6 te permite mantener la pantalla con una imagen nítida desde cualquier punto del proyector. La sencilla configuración keystone vertical y horizontal y la última tecnología de ángulo rápido de Epson colocan la imagen exactamente donde tú quieres.

Flexible colocación gracias al zoom óptico (1,6 x)

Calidad de imagen brillante

Compacto, ligero y fácil de instalar, Epson EB-1900 Series ofrece unos increíbles 4.000 lúmenes de salida de luz de color y blanco brillante. Para ayudarte a gestionarlo todo, Epson EB-1900 Series ofrece ocho modos de color y un modo de lámpara ecológica para ajustarse a tus necesidades.

Fácil gestión con EasyMP Monitor

El último software EasyMP Monitor de Epson permite a tu equipo informático gestionar todos los proyectores instalados desde un único PC. El equipo se puede reconfigurar y se pueden establecer alertas por correo electrónico para habilitar el mantenimiento preventivo de lámparas y filtros.

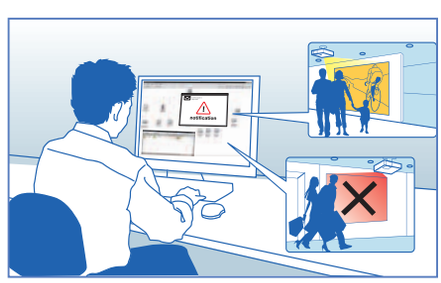

Fácil mantenimiento con control y monitorización de red

EPSON **EB-1830**

XGA | 3500 lm

EPSON **EB-1910**

XGA | 4000 lm

EPSON **EB-1920W**

WXGA | 4000 lm

ESPECIFICACIONES COMUNES

10 W | 2-in-1 USB display | Sin PC | LAN | 3,4 kg

Bajo nivel de ruido, refrigeración de alto rendimiento: el filtrado de aire mejorado mantiene tu proyector fresco y sin polvo.

Altavoz de 10 W integrado: no se requiere equipo de sonido externo.

Protección real y virtual: bloqueo kensington y protección mediante contraseña además de seguridad y bloqueo de la unidad LAN inalámbrica.

Sin agobios: listo para instalar directamente gracias al rápido encendido y al apagado instantáneo.

Control instantáneo: utiliza la tapa deslizante de la lente o el A/V mute para atraer totalmente la atención de la audiencia.

Conexión Wi-Fi: ideal para presentaciones sin cable y grupos de trabajo.

Salida delantera del ventilador: el aire caliente que sale del frontal del proyector no molesta al público.

Larga vida y bajo voltaje: el diseño exclusivo con espejos de la lámpara E-TORL de Epson reduce a la mitad la energía necesaria para ofrecer una salida de luz de 4.000 lúmenes.

Funciones inteligentes

Conexión: compatible con la cámara de documentos Epson opcional para proyectar objetos en 3D, documentos o ilustraciones sin copiar o escanear.

Control remoto con codificación por colores: rediseñado para poner al alcance más funciones fáciles de usar.

Proyección en multi-pantalla

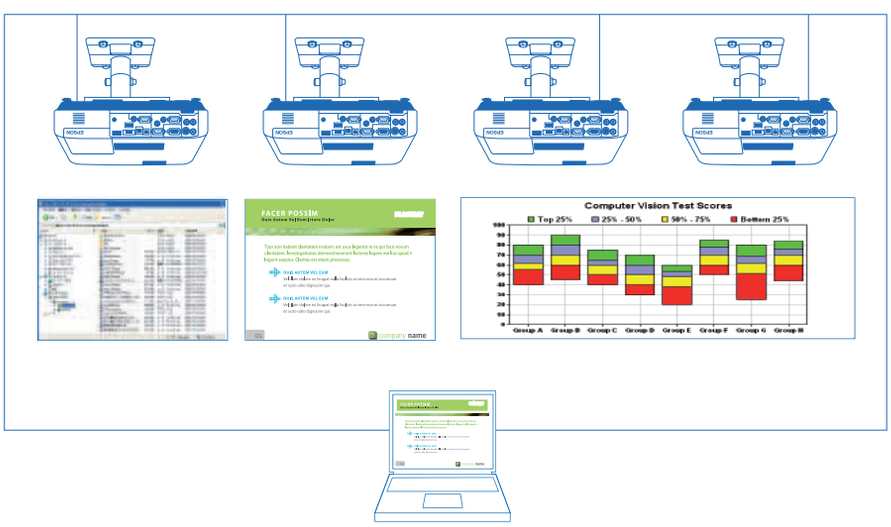

Las pantallas combinadas son una forma excelente de mostrar hojas de cálculo complejas o imágenes panorámicas. La presentación en red Epson EasyMP te permite presentar hasta cuatro imágenes diferentes y moverse entre ellas vinculando el PC hasta a cuatro proyectores.

PERFECTO PARA LLEVARLO CONTIGO

El Epson EB-1900 Series puedes enchufarlo, conectar la memoria USB y ponerte manos a la obra. Sólo tienes que colocar el proyector y, con cualquier condición de iluminación, estarás listo para empezar en unos segundos.

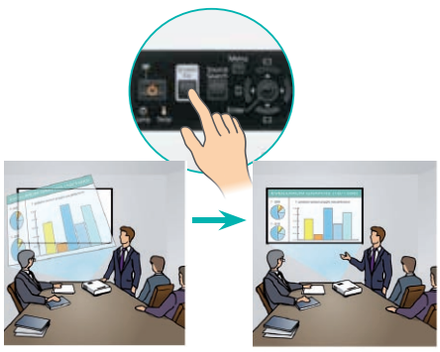

Proyección sin ajuste de pantalla

Proyección con ajuste de pantalla

Ajuste automático

Gracias a sus funciones de fácil uso, Epson EB-1915 y Epson EB-1925W son más fáciles de colocar en cualquier sala de reuniones cuando te tienes que desplazar. El enfoque keystone automático vertical y horizontal hace desaparecer problemas de la instalación. Incluso si tu proyector se mueve ligeramente o no está directamente frente a la pantalla.

Fácil conexión sin cables



Sin PC: ahora puedes llevar varias presentaciones en el bolsillo en una memoria USB y proyectar la que elijas.

Funciones inteligentes de proyección

Donde quiera que trabajes, Epson EB-1915 y Epson EB-1925W te ofrecen funciones avanzadas para una fácil conexión a los soportes de presentación más populares del mercado.

- **Pantalla 3 en 1:** una sola conexión de cable USB desde tu ordenador al proyector es todo lo que hace falta para gestionar la imagen, el sonido y el despliegue página a página de las presentaciones, incluso en formato en pantalla ancha.
- **HDMI:** el último estándar de interfaz para PC para sonido e imágenes digitales de alta definición es ideal para los más innovadores gráficos y aplicaciones de ingeniería para agencias, arquitectos y consultores de diseño.

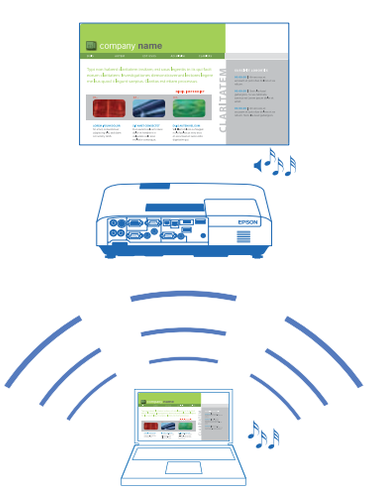

Wi-Fi con sonido: gracias a la conexión Wi-Fi integrada, puedes transmitir imágenes y sonido directamente desde tu PC al proyector y su sistema de altavoces incorporado.

Viaja ligero

Epson EB-1900 pesa nada más que 3,5 kg y es fácil de llevar a cualquier parte con su bolsa acolchada de transporte.

EPSON **EB-1915**

XGA | 4000 lm

EPSON **EB-1925W**

WXGA | 4000 lm

ESPECIFICACIONES COMUNES

10 W | 3-in-1 USB display | Sin PC | WiFi | HDMI | LAN | 3,5 kg

MUESTRA LO QUE QUIERES DECIR

Con cinco modelos entre los que elegir, ya sea para instalar el proyector o para llevártelo de viaje, Epson EB-1900 Series ofrece a tu empresa lo mejor de ambos mundos.

Todo lo que necesitas para elegir

Epson EB-1900 Series te permite gestionar imagen, sonido y tu control remoto con sólo conectar el dispositivo USB 3 en 1. Cuando tengas algo que mostrar, la cámara de documentos Epson opcional te permite elegir y proyectar imágenes del libro, página u objeto 3D en cuestión. El altavoz incorporado te garantiza que te harás oír. Y para asegurar la flexibilidad óptima para los usuarios de empresa, Epson EB-1915 y EB-1925W ofrecen además HDMI y conectividad inalámbrica.

Luce tu brillante imagen profesional

Epson EB-1900 te permite lucirte en la sala de conferencias tanto como cuando estás de viaje. Gracias a su salida de luz blanca y color de 4.000 lúmenes estarás seguro de que la gente ve lo que quieres decir, incluso a plena luz del día o con las luces de la sala de reuniones encendidas para tomar notas.

Salida de luz de color, la nueva unidad de medida de luminosidad para proyectores

Epson proporciona datos de especificación de la emisión de luz en color. La emisión de luz en color mide la capacidad de un proyector de proporcionar color. La emisión de luz en color proporciona a los usuarios una forma sencilla, precisa y fácil de evaluar las prestaciones de color de un proyector.

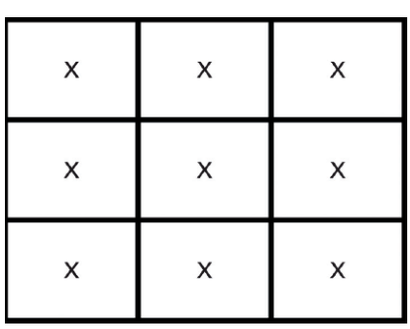

El brillo (o la emisión de luz blanca) mide la cantidad total de luz blanca proyectada en lúmenes en una cuadrícula de nueve puntos.

La emisión de luz en color utiliza 3 composiciones de una cuadrícula de nueve puntos para medir los colores primarios: rojo, verde y azul.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Fuente: Futuresource Consulting Ltd.

Tecnología 3LCD

Esta tecnología exclusiva de Epson ofrece una extraordinaria calidad de imagen con una reproducción del color uniforme y natural.

3LCD

Better Products for a Better Future

De bajo consumo energético y respetuosos con el medio ambiente, los proyectores Epson están fabricados pensando en el futuro.

- Reducido consumo energético – menos de 1 W en modo en espera
- Diseño sin pintura y embalaje reciclable
- Lámparas E-TORL de vida súper larga con bajo consumo energético

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES	Epson EB-1915	Epson EB-1925W	Epson EB-1920W	Epson EB-1910	Epson EB-1830
Sistema de proyección (3LCD)	0,7" con MLA (x3) de matriz activa TFT de polisilicona	0,74" con MLA (x3) de matriz activa TFT de polisilicona		0,7" con MLA (x3) de matriz activa TFT de polisilicona	
Resolución nativa	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)		XGA (1.024 x 768)	
Relación de aspecto nativa	4:3	16:10		4:3	
Resolución admitida	Hasta UXGA/1080p	Hasta WSXGA+/1.080p		Hasta UXGA/1.080p	
Emisión de luz blanca (brillo)* (modo normal/económico)	4.000 lm/2.700 lm				3.500 lm/2.350 lm
Emisión de luz en color (modo normal/económico)	4.000 lm/2.700 lm				3.500 lm/2.350 lm
LENTE DE PROYECCIÓN					
Número F / Distancia focal	1,75 – 2,42 / 24,0 – 38,2 mm				
Relación de zoom	Zoom óptico 1,6x				
Desplazamiento	10:1	15,6:1		10:1	
Relación de proyección	1,62 - 2,61:1	1,45 - 2,33:1		1,62 - 2,61:1	
PROTECCIÓN DE LA LENTE	A/V mute con obturador de la lente deslizante				
LÁMPARA					
Tipo/duración	230 W UHE – E-TORL / 2.500 horas - 3.500 horas (modo normal/económico)				
IMAGEN					
Reproducción del color	A todo color (16,77 millones de colores)				
Relación de contraste*	2.000:1				
Tamaño de la pantalla	Pantalla de 30"a 300", 60": 1,87 – 3,05 m (distancia de proyección) para 1925W y 1920W pantalla de 60": 1,97 – 3,21 m (distancia de proyección) para EB-1915, EB-1910, EB-1830				
Corrección Keystone	Vertical: ±30° (automático) Horizontal: ±20° (automático)		Vertical: ±30° (automático)		
ENTRADA VISUAL					
Ordenador	2 x D-sub 15 pins (RGB),1 x USB 2.0 tipo B				
Vídeo	1 x compuesto, 1 x S-Video, 2 x componente (D-sub 15 pins)				
Unidad flash USB	1 x USB 2,0 tipo A				
Digital	1 x HDMI**				
Visualizador USB Epson	1 x USB 2,0 tipo A				
SALIDA DE IMAGEN					
Monitor	1 x D-sub 15 pins				
ENTRADA DE AUDIO					
Ordenador	2 x mini-jack estéreo				
Vídeo	1 x RCA (blanco/rojo)				
Digital	1 x HDMI**				
SALIDA DE AUDIO					
Ordenador	1 x mini-jack estéreo				
Control	1 x RS-232C (D-sub 9 pins), 1 x LAN (RJ45)				
ALTAVOZ INTEGRADO	10 W				
CONEXIÓN INALÁMBRICA	1 x unidad LAN inalámbrica		no disponible		
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS	Apagado instantáneo, búsqueda de la fuente, 8 modos de color, A/V mute, congelación, e-zoom				
AJUSTE DE PANTALLA	Sí		No		
ENFOQUE	Enfoque con alimentación automática		Enfoque manual		
SEGURIDAD	Candado, orificio para cable de seguridad, bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo de unidad LAN inalámbrica para EB-1925W y EB-1915				
ENCENDIDO/APAGADO DIRECTO	Sí				
REQUISITOS DE ENERGÍA					
Vataje	100 - 240 V CA ±10%, 50/60 Hz				
Consumo de electricidad con la lámpara encendida	319 W / 237 W (modo normal/económico)				
Consumo de electricidad en modo de espera	6,8 W (red encendida) / 0,3 W (red apagada)		8,8 W (red encendida) / 0,3 W (red apagada)		
TEMPERATURA/ALTURA DE FUNCIONAMIENTO	De 5 ºC a 35 ºC/de 0 m a 2286 m (modo de gran altitud a más de 1.500 m)				
PESO	3,5 kg		3,4 kg		
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	**Sin incluir base:** 257 x 357 x 86 mm				
RUIDO DEL VENTILADOR	37 dB/29 dB (modo normal/económico)				
MENÚ EN PANTALLA	**34 idiomas:** Inglés / francés / alemán / italiano / español / neerlandés / portugués / ruso / sueco / noruego / finés / danés / búlgaro / polaco / húngaro / checo / eslovaco / rumano / croata / esloveno / ucraniano / catalán / griego / turco / árabe / hebreo / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / tailandés / indonesio / malayo / vietnamita				
ACCESORIOS SUMINISTRADOS	cable de alimentación de 3,0 m, cable de ordenador de 1,8 m D-sub 15 pins (macho/macho), cable de 3,0 m tipo USB tipo A/USB tipo B, control remoto con baterías, bolsa de transporte, software incluido, pegatina de protección mediante contraseña, manual del usuario				
ACCESSORIOS OPCIONALES	Lámpara de recambio ELPLP53 – Filtro de aire ELPAF24 – Visualizador USB Epson ELPDC06 – Memoria USB de conexión rápida inalámbrica ELPAP06 – pantalla portátil de 80" 16:9 (ELPSC21), 16:10 (ELPSC24) – Pantalla multiuso: 65"/ 74"/ 80" (ELPSC26)				
NORMATIVAS DE SEGURIDAD	IEC 60950-1 1ª edición (distintivo CE) directiva EMC (89/336/EEC), Normativa de reciclaje				
GARANTÍA***	3 años para la unidad principal - 1 año o 1.000 horas para la lámpara				

* Medición según ISO 21118
** sólo para EB-1915 y EB-1925W
*** Las ofertas de garantía no están disponibles en todos los países. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante local de Epson.

EPSON **EB-1900 SERIES**

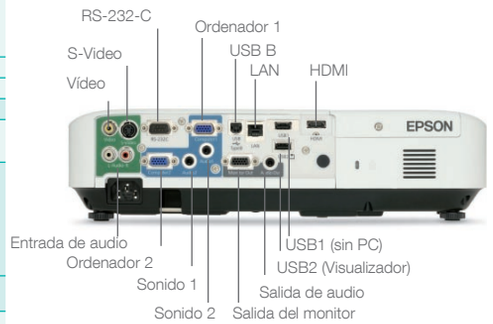

Especificaciones EasyMP

FUNCIONES AVANZADAS	Epson EB-1900 Series
Funciones de supervisión por red	Control y administración del proyector a través de la red (LAN con cables o inalámbrica): estado de alimentación del monitor, estado de la lámpara, horas de la lámpara, nivel de temperatura, información de error, dirección IP; control de proyectores Epson (encender/apagar, cambiar fuentes de entrada), notificación de correo electrónico, función de temporizador. Otras características: SNMP, control Web, PJ-Link, control del proyector
FUNCIONES DE PROYECCIÓN EN RED DE EPSON	
Conexión LAN con cable	**EB-1925W/EB-1915:** sí (imagen y sonido); **EB-1920W/EB-1910/EB-1830:** sí (imagen)
Conexión inalámbrica	**EB-1925W/EB-1915:** sí con sonido (hasta 54 Mbps) incluido módulo LAN inalámbrico (802.11a/b/g)
Seguridad (LAN inalámbrica)	**EB-1925W/EB-1915:** WEP, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC
Funciones de proyección en red avanzadas	**EB-1925W/EB-1915:** Proyección en multipantalla (hasta cuatro proyectores) con Windows 2000 y XP, envío de películas (MPEG2, MPEG4, WMV) **EB-1920W/EB-1910/EB-1830:** Visualización en varias pantallas (hasta cuatro proyectores) con Windows 2000 y XP
Pantalla USB (Entrada USB Tipo B)	**EB-1925W/EB-1915:** 3 en 1 (imagen, control y sonido) **EB-1920W/EB-1910/EB-1830:** 2 en 1 (imagen y control)
Sin PC (Entrada USB Tipo A)	**EB-1925W/EB-1915:** Imagen: .bmp / .jpg / .png / .gif, película: .mp4 (vídeo:MPEG4, MPEG4 AVC, audio: AAC)/ .mpg (vídeo: MPEG1, MPEG2 / audio: MPEG-1 layer2, PMC) .wmv (vídeo: WMV8, WMV9 / audio: WMA, LPCM) Escenario de la presentación: .sit (creado por aplicaciones Epson) **EB-1920W/EB-1910/EB-1830:** Imagen: .jpg
Certificado para la función de proyector de red de Windows Vista™	**EB-1925W/EB-1915:** Conexión con cables o inalámbrica entre el proyector y un ordenador con el sistema operativo Windows Vista™ (excepto la edición Home Basic)

3LCD

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Better Products for a Better Future

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Delegación: Madrid
C/ Ribera del Loira, 8-10, planta 2 - Edificio París
28042 Madrid

Las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de Seiko Epson® Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos está sujeta a modificaciones sin previo aviso.
Shutterstock Images LLC © Sean Prior

EPSON®

EB-1900 Series – 1ES – 12/09